


Polivalente mini-proiettore orientabile per applicazioni a terreno con picchetto, a pavimento o a parete.

Eclectic and adjustable small projector for applications in the ground with a spike, on the floor or on the wall.

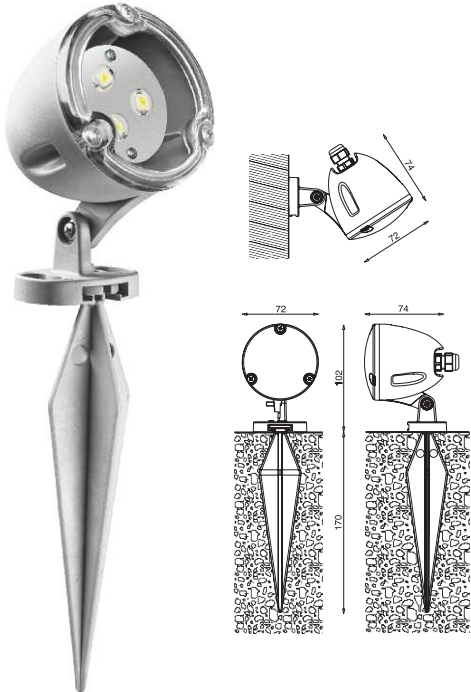

Corpo in termoplastico ad alta resistenza 850° stampato ad iniezione.
Housing in high resistant 850° injection molded thermoplastic.

Schermo di protezione in policarbonato trasparente infrangibile, inalterabile, ad elevato grado di stabilità UV, capace di garantire brillantezza e trasparenza nel tempo (Lexan General Electric).

Safety screen in clear shockproof and unalterable polycarbonate, with a high UV stability rating, keeping gloss and clearness for a long time (Lexan General Electric).

Guarnizione in EDPM.
EDPM seal.

Picchetto per ancoraggio al terreno in termoplastico ad alta resistenza.
High resistant thermoplastic ground-spike.

Picchetto incluso
Spike included

ART.	LED	CORPO/BODY
I.1703	bianco/white	grigio/grey
	3 led Golden Dragon 3,6 watt - 350 mA	
I.1703.TR	Alimentatore a corrente costante 350 mA da 15 watt. Ad ogni alimentatore sono collegabili un massimo di 4 apparecchi per una distanza massima di 30 metri dallo stesso.	
	<i>350 mA -15 watt constant current led driver. Max 4 fittings can be connected to each driver for a max distance from the gear of 30 mt.</i>	

CE IP67 F III 850°

OUR PARTNER

ILLUMINA[®] by IVELA[®]

